

IF DP



SERIE DISLOCAMENTO Displacement Series

POTENZA FRIGORIFERA DA 6,1 A 13,9kW
Cooling capacity from 6,1 to 13,9kW

CON FREE-COOLING With free-cooling

Condizionatori monoblocco da interno con condensazione ad aria, ideali per installazioni su room, shelter per stazioni radio base e locali tecnologici in genere.

I condizionatori AE__IF_DP sono del tipo a dislocamento. L'aria di raffreddamento viene ripresa dall'alto e mandata verso il basso.

La macchina è **fornita con free-cooling**. Il sistema free-cooling consiste in un impianto di ricambio aria, dall'esterno verso l'interno e viceversa, permettendo un notevole risparmio energetico quando le condizioni climatiche lo consentono.

I condizionatori sono dotati di controllore interno, sensori di temperatura e pressione, che permettono di realizzare un "sistema di condizionamento" **autonomo o coordinato**, assicurando così una ridondanza completa su tutte le funzioni di controllo e condizionamento.

I monoblocco vengono forniti con il **pannello interfaccia utente a bordo macchina** per la gestione di comando e controllo, completo di sezionatori con protezioni elettriche interne per sovracorrenti.



L'immagine sopra riportata è puramente a titolo indicativo
The image above is purely indicative

Indoor packaged air conditioning units air cooled type, ideals for installations inside room, shelter for radio base station and data processing centre.

The air conditioning units AE__IF_DP series are displacement type. The cooling air flow is top-down.

*This equipment is **provided with free-cooling**. The free-cooling system consists of air change plant, from outside to inside and vice versa, getting a significant energy savings when weather conditions permit.*

*The air conditioners are equipped with internal controller and temperature and pressure probes, that allow to get an **independent or coordinated** "cooling system", assuring a complete redundance of all the control and conditioning functions.*

*The monobloc are provided with **interface user panel on board** for the manage of commands and controls, complete with disconnectors, with internal electrical protection for overcurrent.*

CARATTERISTICHE PRICIPALI

Main features

- Struttura portante e pannelli esterni in acciaio zincato
- Alta resistenza alla corrosione
- Batteria condensatore a micro-canali alluminio-alluminio
- Riavvio automatico dopo un'assenza rete
- Ventilatori sezione evaporante del tipo EC
- Velocità dei ventilatori della sezione condensante variabile in funzione della pressione di condensazione
- Valvola termostatica elettronica
- Sezione trattamento aria 48Vdc
- Filtro aria classe EU3

- Mainframe and panels made of galvanized steel
- High corrosion resistant
- Aluminum-aluminum microchannel condenser battery
- Automatic restart after absence power supply
- EC evaporation section fans
- The fans of the condensation section have a variable speed in accordance with the condensation pressure
- Electronic thermostatic valve
- 48Vdc air treatment section
- EU3 class air filter

ACCESSORI

Accessories

A richiesta possiamo fornire i seguenti accessori:



- Kit canalizzazione (convogliatori + tubi)
- Resistenza di riscaldamento
- Scheda interfaccia RS232/485
- Scheda Ethernet
- Scheda SNMP&Web
- Controllo umidità (limite deumidificazione 40%UR@30°C)

On request we can supply the following accessories:

- Canalized kit (conveyors + ducts and pipes)
- Heating resistance
- RS232/485 interface board
- Ethernet interface board
- SNMP&Web interface board
- Humidity control (dehumidification limit 40%RH@30°C)

DATI TECNICI

Technical data

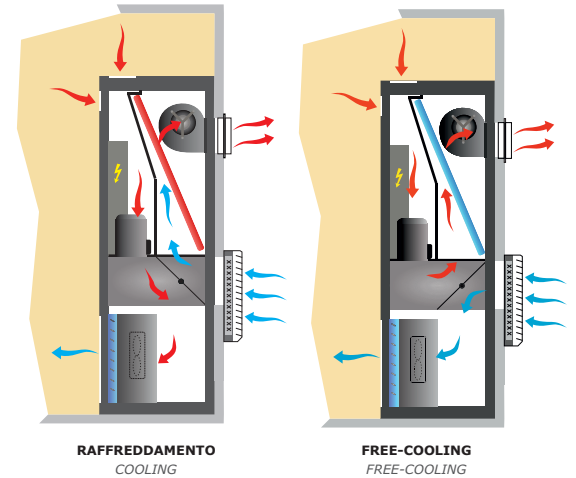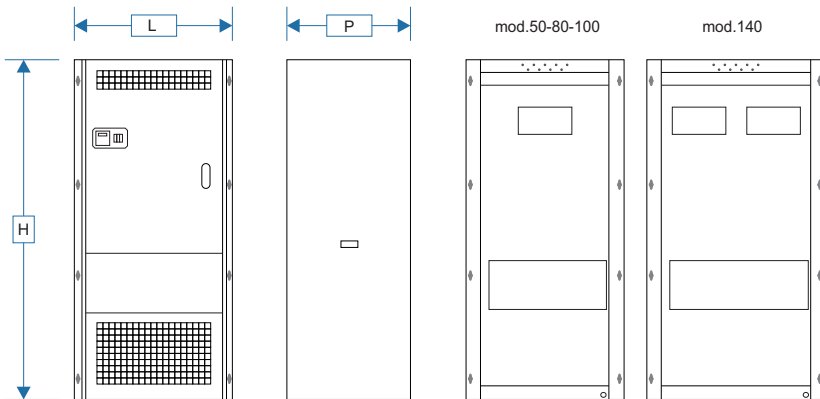

Modello Model		AE50IF1DP	AE80IF1DP	AE80IF3DP	AE100IF3DP	AE140IF3DP
Compressore Compressor		Ermetico Hermetic				
Potenza frigorifera totale ⁽¹⁾ Total cooling capacity	W	6100	7900		10000	13900
Potenza frigorifera sensibile Sensitive cooling capacity	W	6100	7900		10000	13900
Potenza riscaldamento (opzionale) Heating capacity (optional)	W	1500		3000		
Tensione di alimentazione Voltage supply	V/pH/Hz	230/1/50		400/3+N/50		
Potenza massima assorbita Maximum absorbed power (Vac) / (Vdc)	W	2950 / 130	4060 / 130	3900 / 130	5000 / 240	7700 / 350
Corrente massima assorbita Maximum absorbed current (Vac) / (Vdc)	A	13.5 / 2.7	18.6 / 2.7	8.1 / 2.7	10.1 / 5.0	16.0 / 7.3
Portata aria sezione evaporante Evaporating section air flow rate	m ³ /h	1100	1500		2000	2700
Portata aria sezione condensante Condensing section air flow rate	m ³ /h	2500			3200	5000
Tensione di alimentazione ausiliari Voltage auxiliary supply	Vdc	48				
Pressione sonora ⁽²⁾ Sound pressure	db(A)		53		54	56
Temperatura limite di funzionamento Operation limit temperatures	C	-20° +45°				
Refrigerante Refrigerant		R407C				

(1) La potenza frigorifera si riferisce alle seguenti condizioni:
Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

(2) Pressione sonora a 5mt in campo libero riferita a temperatura aria a 25°C
Condizionatore in modalità compressione - Rumore di fondo 41db(A)

(1) The cooling capacity is referred to the following conditions:
External Temperature 35°C - Inside Temperature 30°C - R.H.=20%

(2) Sound pressure level at 5mt in free field conditions related to air temperature at 25°C
Conditioner in compression mode - Background noise 41db(A)

DIMENSIONI

Dimensions

Larghezza (L) Width	mm	660 (+70*)	790 (+70*)	990 (+70*)
Profondità (P) Depth	mm	665		
Altezza (H) Height	mm	1850		
Peso Weight	Kg	180	190	230

* Alette di fissaggio laterale
Lateral fixing brackets

EMICON AC S.p.a. - Divisione ETHRA TECH

Sede Operativa: Via dell'artigianato, 12 - 06056 Massa Martana (PG) Italy Tel. +39 075/889071

Web: www.ethratech.it - E-mail: info@ethratech.it